


Batterijen vervangen


De activiteitssensor

Volg de stappen om de bijgeleverde AA batterijen te plaatsen in de activiteitsensoren:


1. Open de behuizing door het achterplaatje los te maken ①.
2. Verwijder eerst de huidige batterijen en plaats dan de nieuwe AA batterijen in het batterijenvak ②.
3. Klik de behuizing dicht ③.

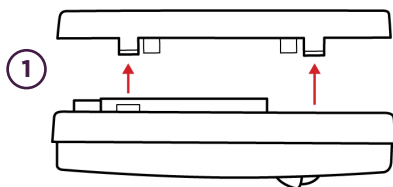

Openen van de behuizing

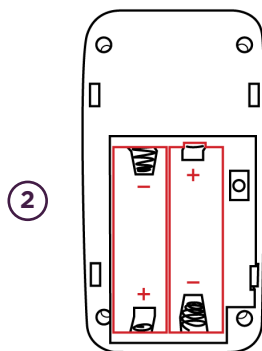

Het batterijenvak

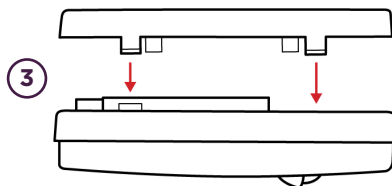

Sluiten van de behuizing

De deursensor

Volg de stappen om de bijgeleverde CR2032 batterij te plaatsen in de deursensor:

1. Steek de schroevendraaier tussen het batterijenvak en de behuizing. ①
Let op, gebruik hiervoor niet de inkeping van het batterijenvakje zelf.
2. Open het batterijenvakje door de schroevendraaier 3 mm naar binnen te bewegen ② en hierna opzij draaien naar de buitenkant, het batterijenvakje wordt hierdoor naar buiten bewogen.
3. Verwijder eerst de huidige batterij en plaats dan de nieuwe CR2032 batterij in het batterijenvak ③.
4. Schuif de behuizing dicht.

Ga nu verder met het installeren van de sensoren zoals beschreven op pagina 24

